


Mechanizm zapadkowy

Mechanizm składa się z następujących części:


- A. Prawa zapadka (R) – szt.1
- B. Lewa zapadka (L) – szt. 1
- C. Dolna podpórka – szt. 2
- D. Środkowa podpórka – szt. 2
- E. Górna podpórka - szt. 2
- F. Pręty - szt. 2
- G. Wkręt - szt. 6

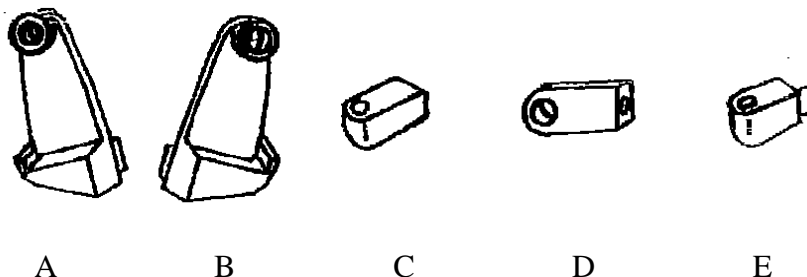

Instrukcja montażu

Uwaga: podpórki górne, środkowe oraz dolne dokręcić do pierwszego wyczuwalnego oporu (do styku tych elementów z nogą łóżeczka) uważając aby nie zerwać gwintu.


1. Przykręcić dolne podpórki (C) do nóg łóżeczka za pomocą wkrętów (G)- rys. 1.
2. Wsunąć pręty (F) pomiędzy dolną i górną krawędź opuszczanego boku łóżeczka oraz umieścić pomiędzy nimi środkowe podpórki (D) –rys. 2.
3. Włożyć pręty (F) do otworu w dolnej podpórcie –rys. 3.
4. Przykręcić środkowe podpórki (D) do nogi łóżeczka za pomocą wkrętów (G) –rys. 4.
5. Wsunąć zapadki na czopy górnych podpórek następnie do otworów tych podpórek włożyć pręty i przykręcić je do nóg łóżeczka wkrętami (G) –rys. 5.

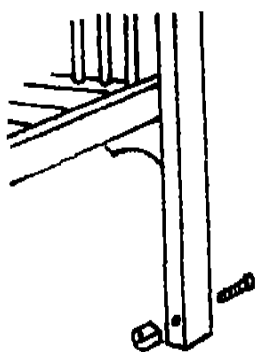


rys.1




rys.2

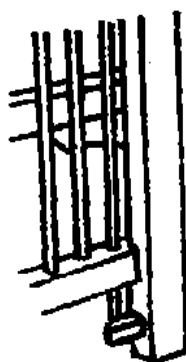

rys.3



rys.4

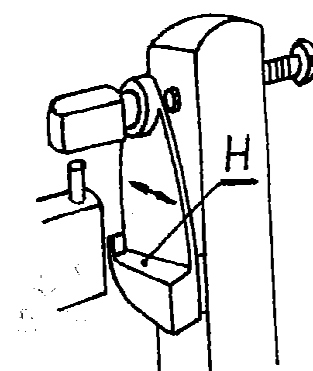

rys.5

Opuszczanie boku łóżeczka

1. W pozycji podniesionej bok łóżeczka zawieszony jest na powierzchni H zapadki –rys.5.
2. Aby opuścić ten bok należy najpierw podnieść go do pozycji umożliwiającej odchylenie zapadek co spowoduje możliwość swobodnego opuszczenia boku łóżeczka.